Вводный щиток NTB-1

вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5 x 6 мм² до 5 x 16 мм² (макс. 3 кабеля)
максимально 3 кабеля
возможность распределения нагрузок по отдельным фазам
возможность перекладки предохранительных гнезд

Количество предохранительных x гнезд [шт]: Предохранительное гнездо монтируется на фазе L1, существует возможность перенести предохранительное гнездо на фазу L2 или L3 посредством двух болтов.

Материал: интегрированная заж имная планка, изготовленная из PBT (политереф талан бутилена – пластмасса с вы сокими изоляционны ми параметрами и больш ой механической вы держ анностью); крышка щитка, а также кожух зажимов ипроводов, изготовлены из прозрачного поликарбоната; основание щитка - изготовлено из поликарбоната, укреплённого стекловолокном, отверстия выходов кабеля обеспечены прокладками

CE

Код	Название	Количество предохранительных гнезд	Класс изоляции	Степень защиты	Номинальное напряжение изоляций	Номинальное, импульсное, выдерживаное, напряжение изоляций	Номинальный ток	Вес	Единичный объём
324110	NTB-1	1	II	IP54	500V	6kV	80A	0,71kg	1,8m^3

Низковольтная директива LVD 2006/95/WE
Норма EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011

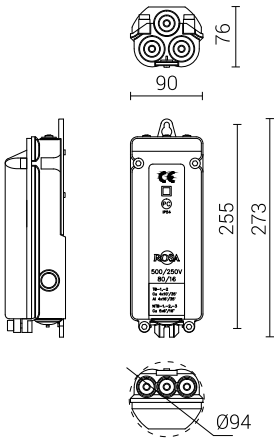

Предохранитель D01

Тип предохранителя	Код	Вес
D01/E14 6A	322006	0,01[кг]
D01/E14 10A	322010	0.01[кг]
D01/E14 16A	322016	0.01[кг]

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 **Тыхы**, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl