


Алюминиевая опора MAL-16 wzm

Ø225mm у основания

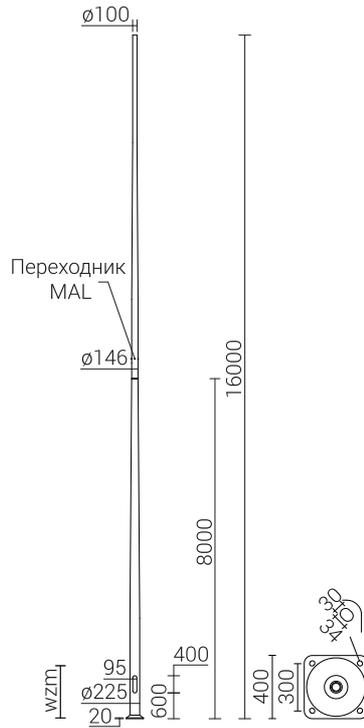

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42558	MAL-16 wzm	16m	5mm	122,5kg	0,78m ³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012

MAL-16 wzm		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42558		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории
WRK-3	15	0,12 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,45	0,33	0,3
WM-2	15	0,24	0,19	0,14	0,12
WM-21	15	0,2	0,16	0,1	x
WM-21REG	15	0,11	x	x	x
WM-3	15	0,17	0,14	x	x
WM-4	15	0,15	0,12	x	x
WM-5	15	0,11	x	x	x
MAL-16 wzm		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42558		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника		I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
90	0,44	0,35	0,24	0,2	