



Алюминиевая опора SAL-4

Ø120mm у основания

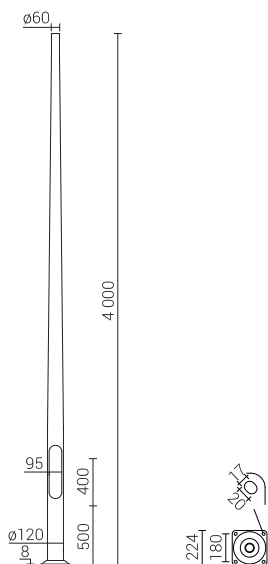

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42201	SAL-4	4m	4mm	13,9kg	0,09m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-4

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=1

Код 42201	Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
			I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	-	20	0,76	0,65	0,53	0,45
WA-1	10	0,63	0,63	0,53	0,42	0,35
WA-4	10	0,48	0,48	0,39	0,29	0,23
WA-5/1	10	0,28	0,28	0,23	0,17	0,14
WA-5/2	8	0,17	0,17	0,13	0,09	0,06
WA-14/1	10	0,36	0,36	0,29	0,22	0,18
WA-14/2	8	0,25	0,25	0,19	0,13	0,09
WA-20/1	10	0,19	0,19	0,15	0,10	0,07
WR-4/1/0,6/15	15	0,29	0,29	0,24	0,19	0,16
WR-4/2/0,6/15	8	0,30	0,30	0,25	0,19	0,16
WR-4/1/0,5/5	15	0,32	0,32	0,27	0,22	0,18
WR-4/2/0,5/5	8	0,32	0,32	0,27	0,21	0,17
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,29	0,29	0,24	0,19	0,16
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,30	0,30	0,25	0,19	0,16

Алюминиевая опора SAL-4

Ø120mm у основания

SAL-4		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=1			
Код 42201		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,32	0,27	0,22	0,18
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,32	0,27	0,21	0,17
WR-8B/1/0,35/0	12	0,32	0,27	0,21	0,18
WR-8B/1/0,35/5	12	0,32	0,27	0,21	0,18
WR-8B/1/0,35/10	12	0,32	0,27	0,21	0,18
WR-10/1/0,85/0	-			ISKRA LED	
WR-10/2/0,85/0	-			ISKRA LED	
WN-1	15	0,71	0,60	0,48	0,41
WN-2	8	0,35	0,30	0,24	0,20