


Алюминиевая опора SAL-4,5E

Ø120мм у основания

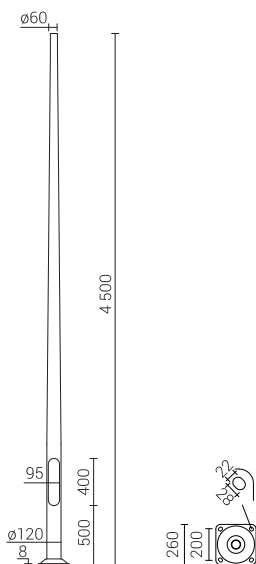

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN

12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42218	SAL-4,5E	4,5m	4mm	16,8kg	0,13m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

Код 42218	Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м ²] для Сх=1			
			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
			I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	-	20	0.64	0.52	0.42	0.35
WA-1	10	0.53	0.42	0.32	0.26	
WA-4	10	0.40	0.29	0.20	0.15	
WA-5/1	10	0.28	0.21	0.16	0.12	
WA-5/2	8	0.13	0.09	0.05	x	
WA-14/1	10	0.35	0.27	0.20	0.16	
WA-14/2	8	0.19	0.13	0.08	0.04	
WA-20/1	10	0.19	0.13	0.09	0.06	
WA-41 fi42	10	0.41	0.31	0.22	0.16	
WR-4/1/0,6/15	15	0.29	0.23	0.18	0.15	
WR-4/2/0,6/15	8	0.25	0.19	0.14	0.11	

Алюминиевая опора SAL-4,5E

Ø120mm у основания

SAL-4,5E		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42218		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/1/0,5/5	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5	8	0.27	0.21	0.16	0.12
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.25	0.19	0.14	0.11
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.27	0.21	0.16	0.12
WR-8B/1/0,35/0	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/5	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/10	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-10P/1/0,85/0	-			ISKRA LED	
WR-10P/2/0,85/0	-			ISKRA LED	
WN-1	15	0.60	0.48	0.37	0.31
WN-2	8	0.29	0.23	0.18	0.15

* Сертификат Cradle to Cradle Certified® на уровне Silver распространяется только на продукты без дополнительной защиты эластомером.

Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированной торговой маркой Cradle to Cradle Products Innovation Institute.