# Алюминиевая опора SAL-5,5

ø120mm у основания

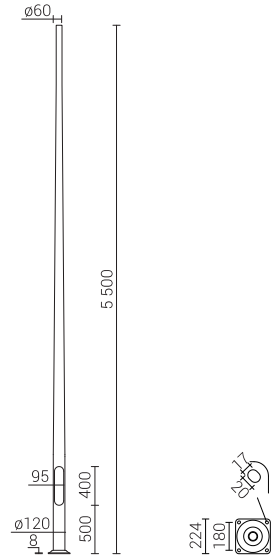


**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропыленовый материал

CE EN 40 | Al | 100 NE2 | 10 | RAL

| Код | Название | Высота опоры | Толщина стенки опоры | Вес нетто | Ориентировочный единичный объем | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Код фундамента / код анкерного устройства | Комплект соединитель элементов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42205** | SAL-5,5 | 5,5m | 4mm | 19kg | 0,123m$^3$ | B-50 / Z-50 | 311150 / 311205 | 4006 |

| SAL-5,5 | | Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код 42205 | | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s |
| Тип оголовника | Допустимый вес отдельного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н. у. м |
| - | 20 | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
| WA-1 | 10 | 0,26 | 0,20 | 0,13 | 0,09 |
| WA-4 | 10 | 0,15 | 0,10 | x | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,11 | 0,07 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,14 | 0,09 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
| WR-4/2/0,6/15 | 8 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,06 |
| WR-4/2/0,5/5 | 8 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 8 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,06 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 8 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | x |
| WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | | | |



Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

# Алюминиевая опора SAL-5,5

ø120mm у основания

| SAL-5,5 | | Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код 42205 | | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s |
| Тип оголовника | Допустимый вес отдельного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н. у. м |
| WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | | x | x |
| WN-1 | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,12 |
| WN-2 | 8 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,06 |



Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl