



| Код | Название | Окончание | Высота опоры | Вес нетто | Ориентировочный единичный объем | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Код фундамента / код анкерного устройства | Комплект соединительных элементов |
|--------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|---|
| 17411 | SP-4W | A | 4,645m | 44kg | 0,16m ³ | B-40 / Z-40 | 311140 / 311204 | 311003 |
| 17421 | SP-4W | B | 4,645m | 37kg | 0,16m ³ | B-40 / Z-40 | 311140 / 311204 | 311003 |
| 17451 | SP-4W | E | 4,645m | 50kg | 0,17m ³ | B-40 / Z-40 | 311140 / 311204 | 311003 |
| 17411F | SP-4W | A | 4,645m | 44kg | 0,16m ³ | B-40 / Z-40 | 311140 / 311204 | 311003 |
| 17421F | SP-4W | B | 4,645m | 37kg | 0,16m ³ | B-40 / Z-40 | 311140 / 311204 | 311003 |
| 17451F | SP-4W | E | 4,645m | 50kg | 0,17m ³ | B-40 / Z-40 | 311140 / 311204 | 311003 |

F - повышенной термической стойкости – для опор, предназначенных для использования в регионах, где температура воздуха ниже чем -30°C, а также превышает +40°C. Это касается опор чёрного цвета.




тип окончания „А” – Ø60

системы консолей типа "P"
оголовники WT, WA-1, WA-01, WA-4




тип окончания „В” – Ø60

Светильники для монтажа
непосредственно на опоре:
ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP, OPA-
1, OS-1, OS-1 LED, OS-11 LED

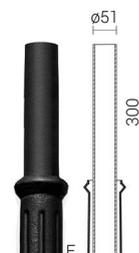

тип окончания „Е” – Ø60

Типы оголовников: WTM

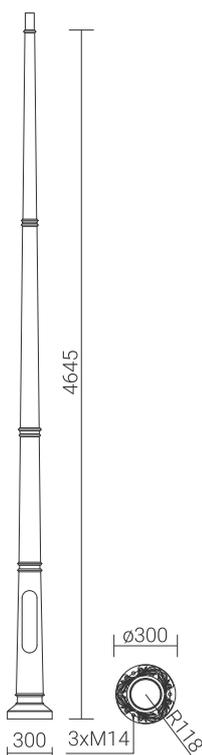

Осветительная

Опора SP-4W

с внешним покрытием из синтетического материала

