DROP I LED

Степень защиты: IP 66

Материал: алюминиевый, анодированный сплав

Цвет: Нержавеющая сталь / Графитный

Оптическая система: линза из PMMA

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C

Количество светодиодов: 16 для 48W

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C

Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,

CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K

Корректирующий коэффициент S/P: 1,8 для 5000K; 1,45 для 3500K; 1,55 для 4000K

Частота напряжения питания: 50 - 60Hz

Коэффициент мощности: ≥0.95

Пусковой ток: 46A / 250μs для 48W

Тип фундамента / Тип анкерного устройства: B-50 / Z-50

Светильник DROP I LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V).

IP66 10kV AI DALI

Код	Название	Высота [H]	Мощность LED	Полная мощность светильника	Сила тока LED	Температура цвета	Световой поток диодов LED[2)]	Световой поток светильника	Световая производительность	Единичный объём	Вес нетто
215033/3/...[1)]	DROP I LED 48	5m	48W	55W	1000mA	3500K	6 300lm	6000lm	109lm/W	1,78m^3	25,9kg
215033/4/...[1)]	DROP I LED 48	5m	48W	55W	1000mA	4000K	6 950lm	6200lm	113lm/W	1,78m^3	25,9kg
215033/6/...[1)]	DROP I LED 48	5m	48W	55W	1000mA	5000K	7 300lm	6500lm	118lm/W	1,78m^3	25,9kg

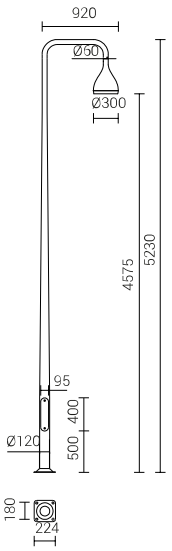

1) Символ избранной оптической системы например 215033/6/S это светильник DROP I LED 48 5000K с оптической системой S
2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 7%
Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08
Возможность анодирования в 10 цветах с опцией глянец

S



A



Дата обновления: 16.10.2017

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 **Тыхы**, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

DROP I LED

Светильник **DROP I LED** в стандарте обладает следующими функциями интеллектуальной системы питания:

– Подключение к внешней системе управления через интерфейс ДАЛИ (опциональное обслуживание аналогичного сигнала 1-10В),
– Возможность многоступенчатого программирования уменьшения светового потока светильника
– до 5-ти временных периодов в диапазоне от 10 до 100% номинальной мощности
– Защита модуля LED от перегрева при непреднамеренном включении светильника в течение дня
Регулировка мощности / светового потока светильника – опция установки иных параметров, чем в каталоге, в диапазоне от 30 до 100% мощности или номинального светового потока.

Допустимое количество светильников **DROP I LED** на одной цепи, обеспеченное:

Перегрузочными выключателями MCB типа B или C

светильника	**Тип**	**2A**	**4A**	**6A**	**10A**	**16A**	**20A**	**25A**
DROP I LED	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	22	28

Плавкими предохранителями – тип gG и gL

светильника	**2A**	**4A**	**6A**	**10A**	**16A**	**20A**	**25A**
DROP I LED	1	4	7	12	20	25	32

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 **Тыхы**, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl