


KARIN LED 2400-6000

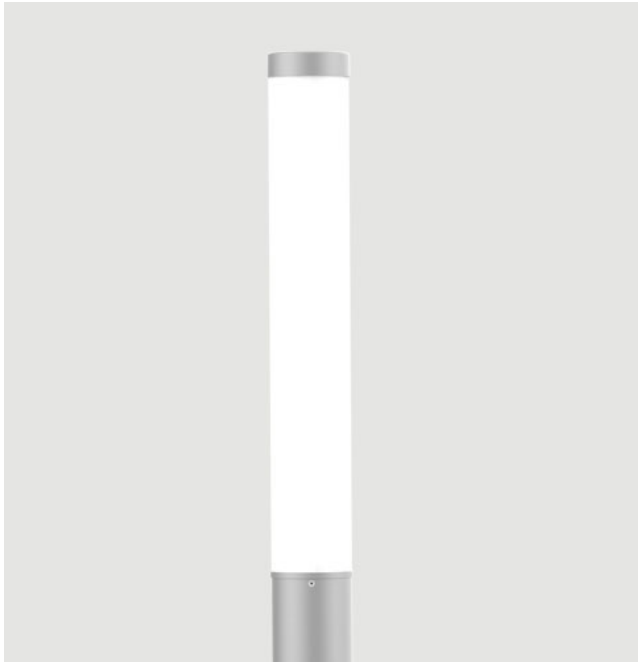

Применение: окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны
Степень защиты: IP 65 для оптической части и питающей системы

Материал: анодированный алюминиевый сплав
Исключением является KARIN LED 6000 – только окрашенный
алюминиевый сплав

Количество светодиодов: 16 для 32W; 24 для 48W; 44 для 82W; 58 для 116W

Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,

CRI: >80 для 3500K; >70 для 4000K, 5000K

Корректирующий коэффициент S/P: 1.45 для 3500K, 1.55 для 4000K; 1.8 для 5000K

Частота напряжения питания: 50 - 60Hz



Рассеиватель: морозко изготовлен с полиметакрилата метила (PMMA)

Коэффициент мощности: ≥ 0.9

Светильник KARIN LED 2400-6000 имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V).



Код	Название	Полная мощность	Температура цвета	Световой поток светильника	Световая производительность	Сила тока	Высота H	Диаметр D	Высота рассеивателя h	Вес нетто	Тип фундамента / Тип анкерного устройства
45240/3/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	3500K	2550lm	67lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45240/4/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	4000K	2950lm	78lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45240/6/C...	KARIN 2400 LED 32W	38W	5000K	3100lm	82lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	12kg	B-50 / Z-50
45250/3/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	3500K	3850lm	70lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45250/4/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	4000K	4400lm	80lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45250/6/C...	KARIN 3600 LED 48W	55W	5000K	4650lm	85lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	26kg	B-60 / Z-60
45260/3/C...	KARIN 4800 LED 82W	92W	3500K	5350lm	58lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60
45260/4/C...	KARIN 4800 LED 82W	92W	4000K	6150lm	67lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60
45260/6/C...	KARIN 4800 LED 82W	92W	5000K	6500lm	71lm/W	650mA	4800mm	200mm	915mm	44kg	B-60 / Z-60
45270/3/M/...	KARIN 6000 LED 116W	116W	3500K	7550lm	56lm/W	700mA	6000mm	300mm	915mm	70kg	B-71 / Z-71
45270/4/M/...	KARIN 6000 LED 116W	116W	4000K	8650lm	65lm/W	700mA	6000mm	300mm	915mm	70kg	B-71 / Z-71
45270/6/M/...	KARIN 6000 LED 116W	116W	5000K	9150lm	68lm/W	700mA	6000mm	300mm	915mm	70kg	B-71 / Z-71

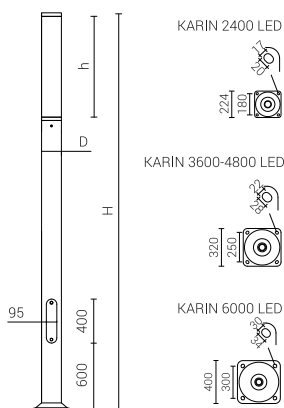

2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 3%

Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08