Алюминиевая опора MAL-12,5 wzm

ø225mm у основания

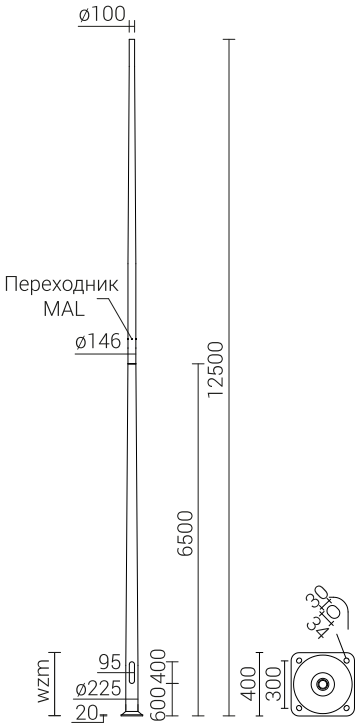

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

CE EN 40 | Al | 10 | RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42551	MAL-12,5 wzm	12,5m	5mm	101,2kg	0,64m^3	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012

MAL-12,5 wzm		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42551		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II ка территори н. у. м
WRK-3	15	0,49 (Cx=0,7)	0,39 (Cx=0,7)	0,27 (Cx=0,7)	0,24 (Cx=0,7)
WRK-4	15	0,44 (Cx=0,7)	0,35 (Cx=0,7)	x	0,2 (Cx=0,7)
WRK-5	15	0,34 (Cx=0,7)	0,26 (Cx=0,7)	0,15 (Cx=0,7)	0,11 (Cx=0,7)
WRK-6	15	0,25 (Cx=0,7)	0,17 (Cx=0,7)	x	x
WM-1	15	0,37	1,12	0,87	0,79
WM-2	15	0,6	0,51	0,39	0,36
WM-21	15	0,56	0,47	0,36	0,32
WM-21REG	15	0,51	0,43	0,33	0,28
WM-31REG	15	0,25	0,19	0,14	0,1
WM-3	15	0,45	0,38	0,29	0,26
WM-4	15	0,42	0,36	0,27	0,24
WM-42	15	0,36	0,29	0,21	0,18
WM-5	15	0,37	0,31	0,22	0,2
WM-6	15	0,34	0,28	0,2	0,17

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Алюминиевая опора MAL-12,5 wzm

ø225mm у основания

MAL-12,5 wzm	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42551	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
100	1,07	0,92	0,71	0,65

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl