Осветительная

Алюминиевая опора MAL-15

ø225mm у основания

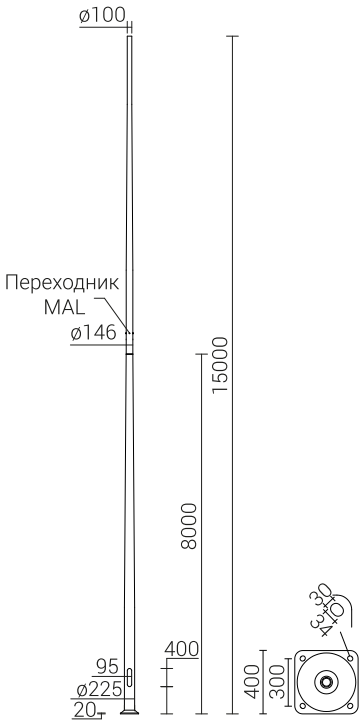

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

CE EN 40 | Al | 10 | RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42506	MAL-15	15m	5mm	111,1kg	0,77m^3	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012

MAL-15		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42506		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II ка территори н. у. м
WM-1	15	0,37	0,36	0,24	0,21
WM-2	15	0,19	0,14	x	x
WM-21	15	0,15	0,11	x	x
WM-21REG	15	0,12	x	x	x
WM-3	15	0,13	0,1	x	x
WM-4	15	0,11	x	x	x

MAL-15	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42506	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
40	0,43	0,34	0,24	0,21
90	0,31	0,24	0,16	0,13

Дата обновления: 11.05.2017

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl