


# Алюминиевая опора MAL-15 wzm

Ø225мм у основания

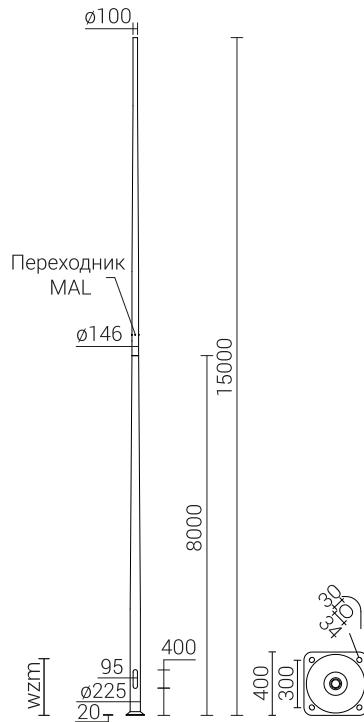

**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø100 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42556	MAL-15 wzm	15m	5mm	118,4kg	0,77m <sup>3</sup>	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012
MAL-15 wzm		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1						
Код 42556			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s		
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории			
WRK-3	15	0,17 (Cx=0,7)	0,11 (Cx=0,7)	x	x			
WRK-4	15	0,13 (Cx=0,7)	x	x	x			
WM-1	15	0,37	0,59	0,43	0,38			
WM-2	15	0,31	0,25	0,18	0,15			
WM-21	15	0,28	0,22	0,14	0,12			
WM-21REG	15	0,24	0,18	0,12	x			
WM-3	15	0,22	0,18	0,12	0,11			
WM-4	15	0,2	0,16	0,1	x			
WM-42	15	0,14	x	x	x			
WM-5	15	0,15	0,11	x	x			
WM-6	15	0,12	x	x	x			

# Алюминиевая опора MAL-15 wzm

ø225mm у основания

MAL-15 wzm	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=1			
Код 42556	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
90	0,54	0,44	0,31	0,27

\* Сертификат Cradle to Cradle Certified® на уровне Silver распространяется только на продукты без дополнительной защиты эластомером.

Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированной торговой маркой Cradle to Cradle Products Innovation Institute.