



Алюминиевая опора SAL-3,5/B60

Ø114мм у основания

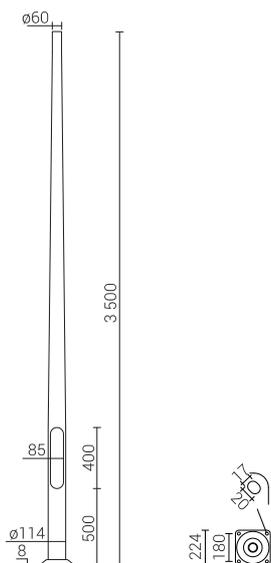

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42101	SAL-3,5/B60	3,5m	3mm	9,8kg	0,078m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-3,5/B60 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42101 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	20	0,69	0,59	0,49	0,42
WA-1	10	0,57	0,47	0,38	0,31
WA-4	10	0,41	0,33	0,25	0,19
WA-5/1	10	0,24	0,19	0,14	0,11
WA-14/1	10	0,31	0,25	0,19	0,15
WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED		
WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		
WR-8B/1/0,35/0	-		ISKRA LED		
WR-8B/1/0,35/5	-		ISKRA LED		
WR-8B/1/0,35/10	-		ISKRA LED		

