


Алюминиевая опора SAL-3,5/D60

Ø114мм у основания

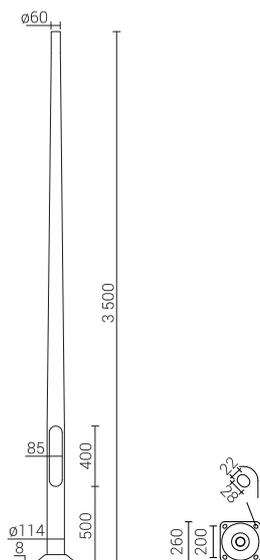

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN

12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42114	SAL-3,5/D60	3,5m	3mm	10,4kg	0,101m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

SAL-3,5/D60	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м ²] для Сх=1			
Код 42114Z	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s

Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	20	0.69	0.57	0.47	0.40
WA-1	10	0.57	0.46	0.36	0.30
WA-4	10	0.41	0.32	0.23	0.18
WA-5/1	10	0.24	0.18	0.14	0.11
WA-14/1	10	0.31	0.24	0.18	0.14
WA-41 fi42	10	0.42	0.32	0.24	0.19
WR-4/1/0,5/5	-			ISKRA LED	
WR-4/1/0,5/5 ZP	-			ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/0	-			ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/5	-			ISKRA LED	
WR-8B/1/0,35/10	-			ISKRA LED	

Алюминиевая опора SAL-3,5/D60

Ø114mm у основания



* Сертификат Cradle to Cradle Certified® на уровне Silver распространяется только на продукты без дополнительной защиты эластомером.
Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированной торговой маркой Cradle to Cradle Products Innovation Institute.