



# Алюминиевая опора SAL-3/D60

Ø114mm у основания

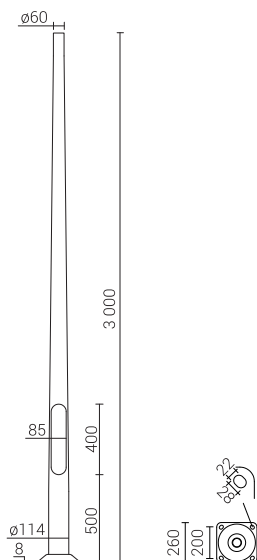

**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42122	SAL-3/D60	3m	3mm	8,7kg	0,087m <sup>3</sup>	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

SAL-3/D60

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м<sup>2</sup>] для Сх=1

Код 42122	Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
			I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
	-	20	0,92	0,80	0,66	0,58
	WA-1	10	0,75	0,64	0,52	0,45
	WA-4	10	0,57	0,48	0,37	0,30
	WA-5/1	10	0,31	0,26	0,20	0,17
	WA-14/1	10	0,39	0,33	0,26	0,22
	WR-4/1/0,5/5	-			ISKRA LED	
	WR-4/1/0,5/5 ZP	-			ISKRA LED	
	WR-8B/1/0,35/0	-			ISKRA LED	
	WR-8B/1/0,35/5	-			ISKRA LED	
	WR-8B/1/0,35/10	-			ISKRA LED	

