Алюминиевая опора SAL-4,5

ø120mm у основания

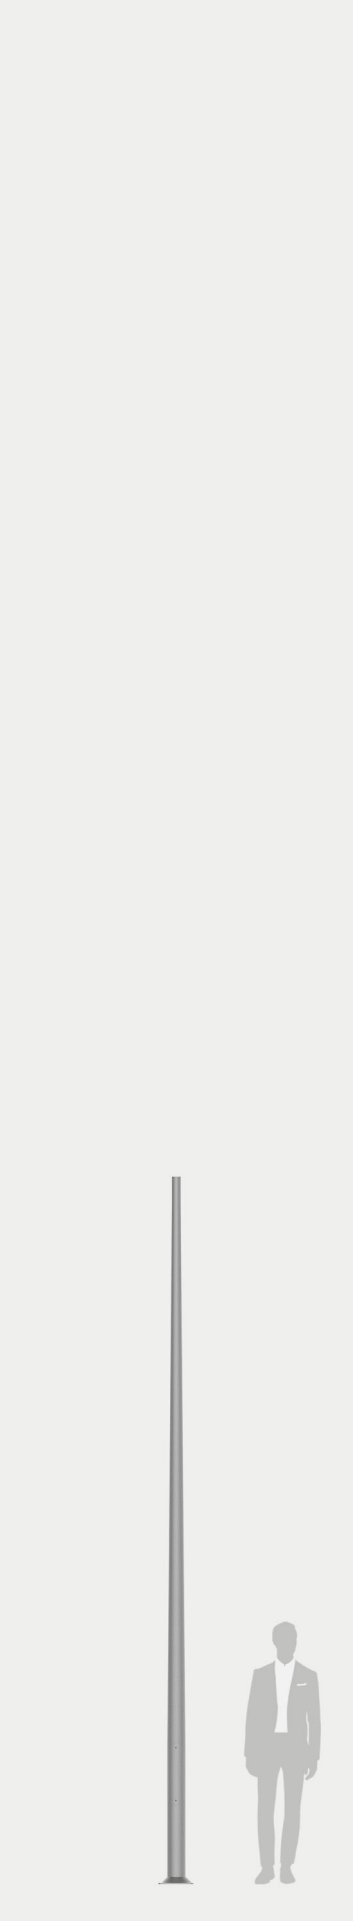

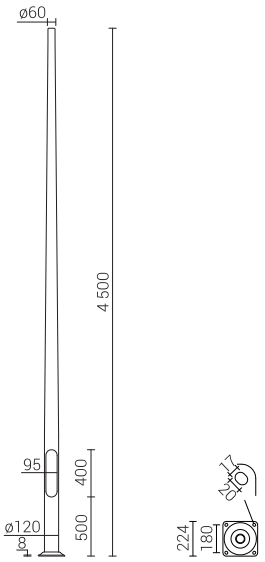

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

CE EN 40 | Al | 100 NE2 | 10 | RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42202	SAL-4,5	4,5m	4mm	15,9kg	0,101m^3	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-4,5		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1			
Код 42202		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	20	0,59	0,49	0,39	0,33
WA-1	10	0,48	0,39	0,30	0,24
WA-4	10	0,35	0,27	0,19	0,13
WA-5/1	10	0,21	0,17	0,12	0,09
WA-5/2	8	0,11	0,08	x	x
WA-14/1	10	0,27	0,22	0,16	0,12
WA-14/2	8	0,16	0,12	0,06	x
WA-20/1	10	0,13	0,10	0,05	x
WR-4/1/0,6/15	15	0,23	0,19	0,15	0,12
WR-4/2/0,6/15	8	0,22	0,18	0,13	0,10
WR-4/1/0,5/5	15	0,26	0,21	0,17	0,14
WR-4/2/0,5/5	8	0,24	0,19	0,14	0,11
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,23	0,19	0,15	0,12
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,22	0,18	0,13	0,10

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Алюминиевая опора SAL-4,5

ø120mm у основания

WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,26	0,21	0,17	0,14
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,24	0,19	0,14	0,11
WR-8B/1/0,35/0	12	0,25	0,21	0,16	0,13
WR-8B/1/0,35/5	12	0,25	0,21	0,16	0,13
WR-8B/1/0,35/10	12	0,25	0,21	0,16	0,13
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
WN-1	15	0,55	0,45	0,35	0,29
WN-2	8	0,27	0,22	0,17	0,14

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl