SAL DECO-2 LED

Степень защиты: IP 65 для оптической части и питающей системы

Материал: анодированный алюминиевый сплав

Оптическая система: закрытая жаростойким стеклом; крышка вместе с внешним отражателем в виде выпуклых, зеркальных квадратов; 2 консоли соединяющие опору с прямоугольной крышкой

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C

Количество светодиодов: 8 для 65W

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C

Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,

CRI: >70 для 5000K

Корректирующий коэффициент **S/P:** 1,8 для 5000K

Частота напряжения питания: 50 - 60Hz

Коэффициент мощности: ≥0.95

Тип фундамента / Тип анкерного устройства: B-51A / Z-51A

Светильник SAL DECO-2 LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V).

10kV AI DALI

Код	Название	Высота [H]	Мощность LED	Полная мощность светильника	Сила тока LED	Температура цвета	Световой поток светильника[1)]	Световая производительность	Единичный объём	Вес нетто
42929/C...	SAL DECO-2 LED	4600mm	65W	73W	700mA	5000K	3400lm	56lm/W	0,35m^3	47kg

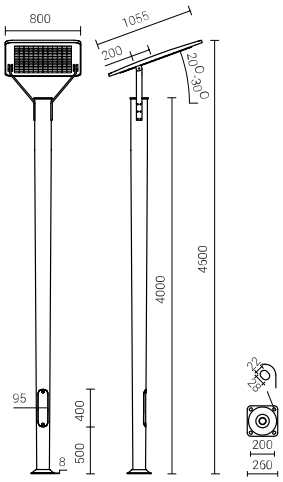

C...выбор цвета анодирования

2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 3%

Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08

Возможность анодирования в 10 цветах с опцией глянец



Светильник **SAL DECO-2 LED** в стандарте обладает следующими функциями интеллектуальной системы питания:

– Подключение к внешней системе управления через интерфейс ДАЛИ (опциональное обслуживание аналогичного сигнала 1-10В),
– Возможность многоступенчатого программирования уменьшения светового потока светильника
– до 5-ти временных периодов в диапазоне от 10 до 100% номинальной мощности
– Защита модуля LED от перегрева при непреднамеренном включении светильника в течение дня

Регулировка мощности / светового потока светильника – опция установки иных параметров, чем в каталоге, в диапазоне от 30 до 100% мощности или номинального светового потока.

Допустимое количество светильников **SAL DECO-2 LED** на одной цепи, обеспеченное:

Перегрузочными выключателями MCB типа B или C

светильника	**Тип**	**2A**	**4A**	**6A**	**10A**	**16A**	**20A**	**25A**
SAL DECO-2 LED	B	1	1	3	5	8	12	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Плавкими предохранителями – тип gG и gL

светильника	**2A**	**4A**	**6A**	**10A**	**16A**	**20A**	**25A**
SAL DECO-2 LED	1	1	6	19	15	19	24

Дата обновления: 12.04.2019

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 **Тыхы**, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl