

Опора SP-31W

с внешним покрытием из синтетического материала



Код	Название	Окончание	Высота опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
173111	SP-31W	A	4m	41kg	0,19m ³	B-60T / Z-60T	311160T / 311206T	4008
173211	SP-31W	B	4m	35kg	0,19m ³	B-60T / Z-60T	311160T / 311206T	4008
173511	SP-31W	E	4m	42kg	0,2m ³	B-60T / Z-60T	311160T / 311206T	4008
173111F	SP-31W	A	4m	41kg	0,19m ³	B-60T / Z-60T	311160T / 311206T	4008
173211F	SP-31W	B	4m	35kg	0,19m ³	B-60T / Z-60T	311160T / 311206T	4008
173511F	SP-31W	E	4m	42kg	0,2m ³	B-60T / Z-60T	311160T / 311206T	4008

F - повышенной термической стойкости – для опор, предназначенных для использования в регионах, где температура воздуха ниже чем -30°C, а также превышает +40°C. Это касается опор чёрного цвета.




тип окончания „А” – Ø60

системы консолей типа "P"
оголовники WT, WA-1, WA-01, WA-4




тип окончания „В” – Ø60

Светильники для монтажа
непосредственно на опоре:
ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP, OPA-
1, OS-1, OS-1 LED, OS-11 LED



тип окончания „Е” – Ø60

Типы оголовников: WTM

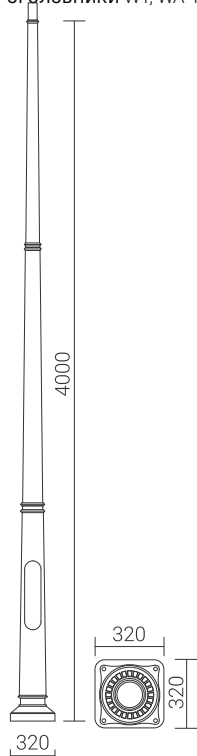

Осветительная

Опора SP-31W

с внешним покрытием из синтетического материала

