



Алюминиевая опора SAL-80H

Ø146mm у основания

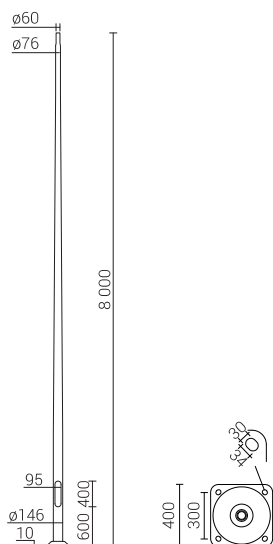

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42340	SAL-80H	8m	4,2mm	36,9kg	0,523m ³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012

SAL-80H

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42339

Vref. = 22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. = 26 m/s

Vref. = 28 m/s

Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	30	0,37	0,29	0,21	0,16
WA-1	10	0,32	0,24	0,15	0,11
WA-4	10	0,21	0,14	0,06	x
WA-5/1	10	0,18	0,12	0,06	x
WA-14/1	10	0,21	0,15	0,07	x
WR-4/1/0,6/15	15	0,23	0,17	0,11	0,08
WR-4/2/0,6/15	15	0,11	0,08	0,04	x
WR-4/1/0,5/5	15	0,25	0,19	0,12	0,09
WR-4/2/0,5/5	15	0,13	0,09	0,05	0,03
WR-4/1/1,0/5	15	0,18	0,13	0,08	0,05
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,23	0,17	0,11	0,08
WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,11	0,08	0,04	x
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,25	0,19	0,12	0,09
WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,13	0,09	0,05	0,03

Алюминиевая опора SAL-80H

ø146mm у основания

SAL-80H		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42339		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,18	0,13	0,08	0,05
WN-1	15	0,36	0,27	0,19	0,14
WN-2	15	0,15	0,11	0,07	0,05